
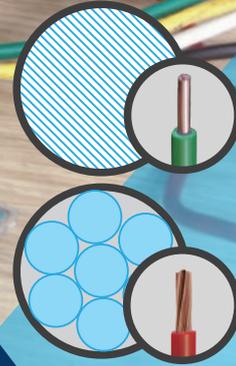


✓ 毋须扭转  
✓ 毋须胶带  
✓ 毋须工具

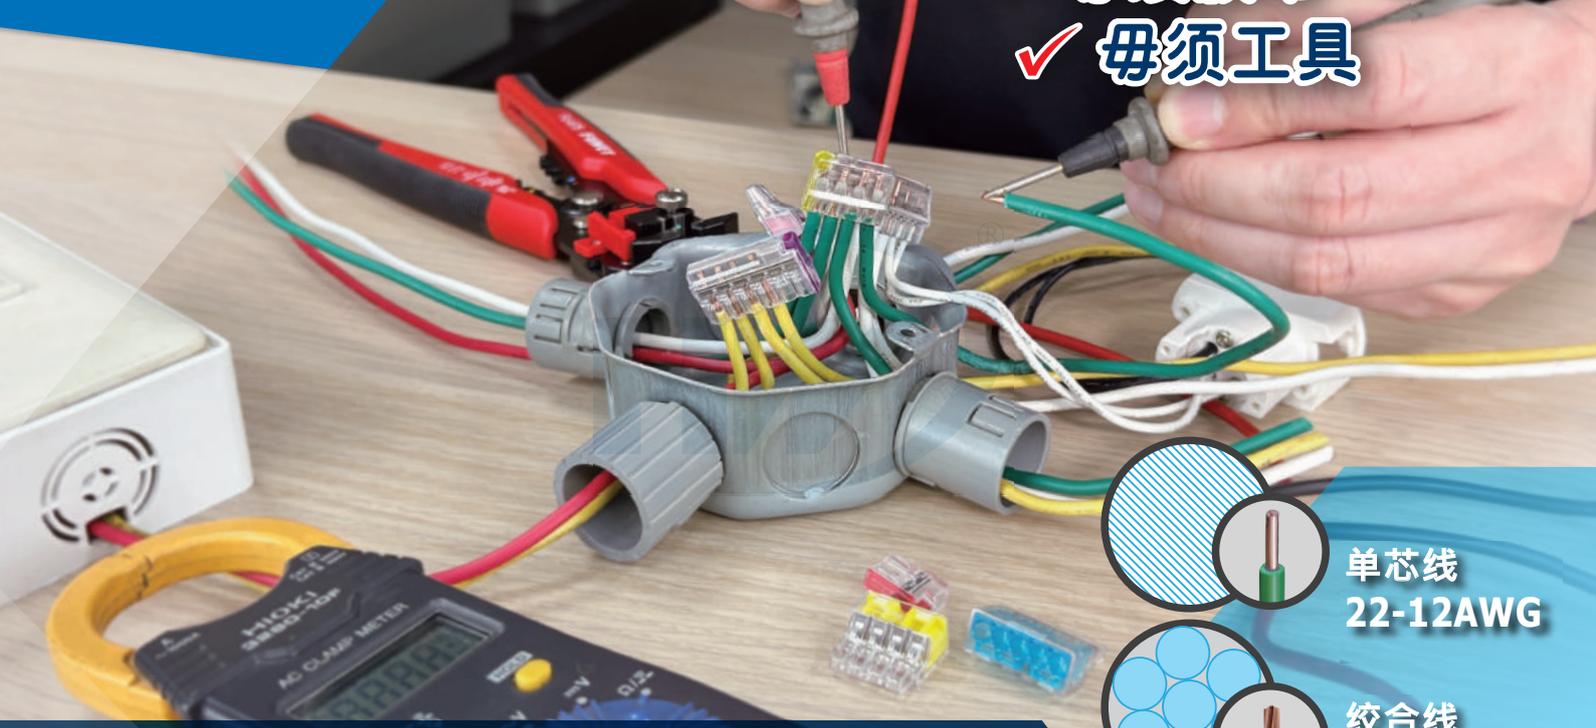

单芯线  
22-12AWG

绞合线  
22-14AWG

# 推入式接线端子

华伟实业的推入式接线端子适用于实芯线22-12 AWG。精确的颜色识别，轻易辨识；小巧及符合人体工学的尺寸，适用狭窄空间。应用多元广泛，包括照明安装、预制配线系统与分支电路配线规划等使用。

告别繁琐的扭转方式，迎向快速的、可靠的、轻巧的接线的方式。重新定义您的接线安装工作，华伟实业的推入式接线端子提供最佳的接线解决方案。

符合UL 486C标准。

**选择高效**

**选择可靠**

**选择华伟实业推入式接线端子**



## 华伟实业系列产品齐全且质量卓越：

- PIC21系列是市场上最轻薄小巧的产品，适合在狭窄的接线盒使用。
- PIC33系列符合人体工学设计，在绞合线的表现更佳。
- PIC35系列采用双弹簧夹片，确保更高的安全性和可靠性。
- PIC86系列适用于大线径的应用。



PIC21 系列



PIC33 系列



PIC35 系列



PIC86 系列

# 推入式接线端子

## 特色：

- 免工具！免扭转！直接插入节省时间。
- 轻巧尺寸设计适用狭窄空间。
- 检查孔设计，方便连续测试。
- 安全连接，防止意外脱落并限制线缆拔出。

## 应用：


- 适用接地及接线的的应用。例如使用于建筑物、家电、照明线缆及接线盒。

PIC21 系列

PIC33 系列

PIC35 系列

PIC86 系列

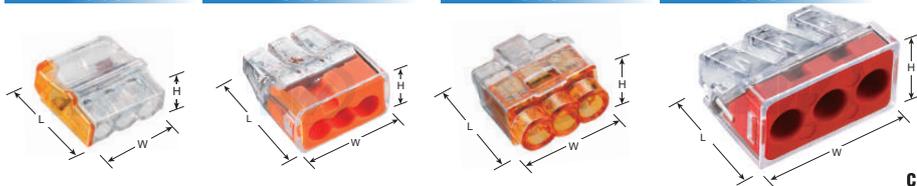

型号	长度 (L)	宽度 (W)	高度 (H)	额定电压 (V)		额定电流 (A)	实芯线线径规格		绞合线线径规格		操作温度 (°C)		外壳材质	极数	颜色
	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	UL	IEC/EN	IEC/EN	mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>	AWG	UL	IEC/EN			
PIC21-2	16.0 (0.63)	10.5 (0.41)	7.5 (0.30)	600	450	24	0.5-2.5	22-12	0.5-2.5	22-14	105	85	聚碳酸酯(PC), UL 94V-0	2	红
PIC21-3	16.0 (0.63)	15.0 (0.59)	7.5 (0.30)	600	450	24								3	橘
PIC21-4	16.0 (0.63)	19.4 (0.76)	7.5 (0.30)	600	450	24								4	黄
PIC21-5	16.0 (0.63)	23.7 (0.93)	7.5 (0.30)	600	450	24								5	灰
PIC21-6	16.0 (0.63)	28.2 (1.11)	7.5 (0.30)	600	450	24								6	紫
PIC21-12	15.8 (0.62)	25.6 (1.01)	12.6 (0.50)	NA	450	24								12	蓝
PIC33-2	18.5 (0.73)	11.1 (0.44)	9.4 (0.37)	600	450	24	0.5-4.0	22-12	0.5-2.5	22-14	105	85	聚碳酸酯(PC) 聚丙烯(PP), UL 94V-2	2	红
PIC33-3	18.5 (0.73)	15.5 (0.61)	9.4 (0.37)	600	450	24								3	橘
PIC33-4	18.5 (0.73)	19.9 (0.78)	9.4 (0.37)	600	450	24								4	黄
PIC33-5	18.5 (0.73)	24.3 (0.96)	9.4 (0.37)	600	450	24								5	蓝
PIC35-2	16.5 (0.65)	10.8 (0.43)	7.7 (0.30)	600	450	24	0.5-2.5	22-12	1.0-2.5	22-14	105	85	聚碳酸酯(PC), UL 94V-0	2	黄
PIC35-3	16.5 (0.65)	15.1 (0.59)	7.7 (0.30)	600	450	24								3	橘
PIC35-4	16.5 (0.65)	19.4 (0.76)	7.7 (0.30)	600	450	24								4	透明
PIC35-5	16.5 (0.65)	23.7 (0.93)	7.7 (0.30)	600	450	24								5	蓝
PIC35-6	16.5 (0.65)	28.0 (1.10)	7.7 (0.30)	600	450	24								6	紫
PIC35-8	16.5 (0.65)	36.6 (1.44)	7.7 (0.30)	600	450	24								8	黑
PIC86-3	20.1 (0.79)	25.5 (1.00)	14.2 (0.56)	N/A	450	41	2.5-6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	85	聚碳酸酯(PC) 聚酰胺(PA), UL 94V-0	3	红

## 安装指南：

1. 接线必须符合所有适用的电气规范。
2. 在拆卸或安装连接器前，请先关闭电源。
3. 剥线长度为 11 毫米 (0.43 英寸)。
4. 紧握电线，将剥除外层绝缘线的导线直接推入端口；如果是绞合线，插入时轻轻地逆时针旋转。每个端口仅可插入一根导线。
5. 确认导线已完全插入至连接器的底部。
6. 使用电压测试仪及通电测试孔来检测连接。
7. 如需调整或更换电线，需要左右扭动并拉出电线。
8. 连接器可重复使用于相同或更大线径的实芯线；如果需要重复使用，请剪断导体并重新剥线。



剥线 » 推入 » 连接

## 东莞华伟配线器材有限公司

广东省东莞市樟木头镇裕丰银岭路29号乔福工业园523627  
 TEL:+86-769-87787166 FAX:+86-769-87191555  
 http://www.hwlok.com

