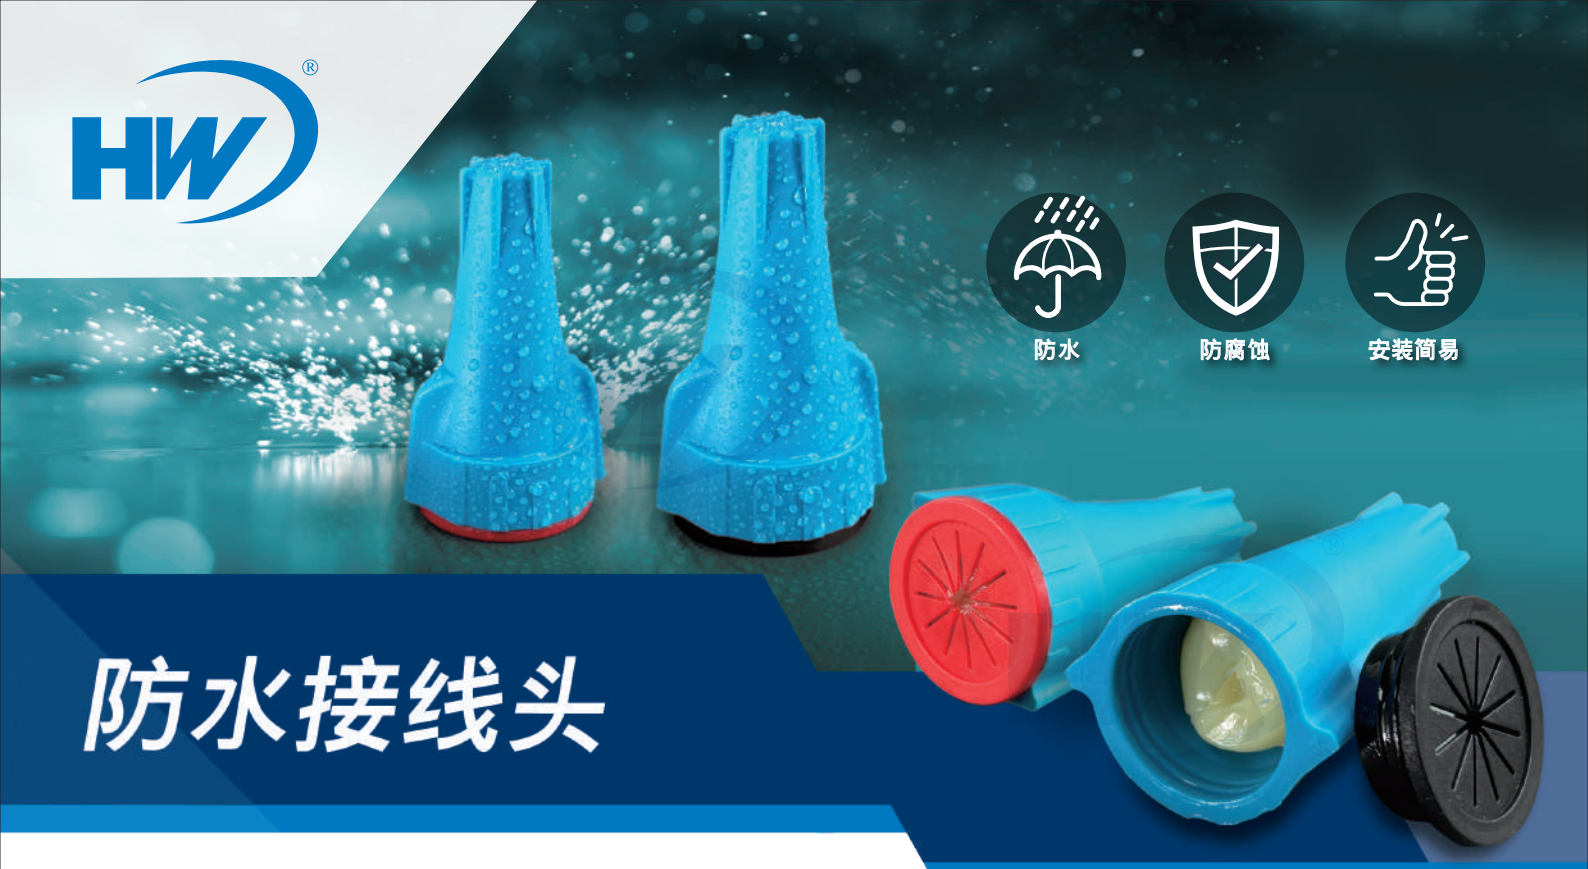

防水接线头

- 热可塑性工程塑料成形外壳，UL 94V-2阻燃等级，额定温度105ºC。
- 弹簧式接线头，预先填充绝缘矽脂密封剂，防水、防尘、防腐。符合UL标准。
- 取代传统绝缘胶布，避免造成接线处打火、老化，而形成隐患。
- 适用於户外雨淋 / 高湿 / 高腐蚀环境 / 产品可掩埋 / 任何防水场所，不可用於长时间浸没环境。仅限一次性使用。请勿重复使用。
- 安装简易，电线剥除绝缘皮後插入接头内，旋转接头弹簧至导线完全拧紧牢固。
- 材质：外壳－聚丙烯 Polypropylene (PP)
  弹簧－镀锌碳钢弹簧(Galvanized carbon steel)
  填充剂－绝缘矽胶密封剂(Dielectric silicone sealant)

户外景观照明

浇灌系统

船舶岸电系统



c UL us IP68 REACH RoHS

型号	适用温度范围	尺寸 mm(inch)			电压	适用线径 AWG	颜色
		A	B	C			
R3-R	105℃ (221 °F)	40.9 (1.61)	16.5 (0.65)	25.2 (0.99)	600V	20 - 10	蓝 / 红
R6-R	105℃ (221 °F)	47.2 (1.86)	16.5 (0.65)	26.5 (1.04)	600V	20 - 8	蓝 / 黑

安装簡易

选择合适的实心线或绞合线，将导线绝缘皮剥离13~16mm (0.51~0.63 inch)。剥好的导线相互交叉後，顺时针方向将线拧合在一起。

将拧好的导线插入端子穿线孔。

沿顺时针方向旋转直至导线完全拧紧牢固。

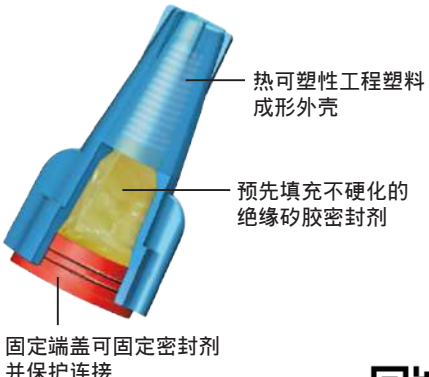

东莞华伟配线器材有限公司
广东省东莞市樟木头镇裕丰银岭路29号乔福工业园523627
TEL:+86-769-87787166　FAX:+86-769-87191555
http://www.hwlok.com

www.hwlok.com